

KK	Қолдану туралы нұсқаулары	2
RU	Инструкция по эксплуатации	20
UK	Інструкція	40

USER MANUAL

Кір жуғыш машина
Стиральная машина
Пральна машина

ZWSG7100VS

ZANUSSI

Мазмұны

Сақтық шаралары	2	Параметрлер	10
Қауіпсіздік нұсқаулары	3	Бірінші қолданғанға дейін	11
Бүйім сипаттамасы	5	Әркүндік қолдану	11
Басқару панелі	5	Ақыл-кеңес	14
Бағдарлама кестесі	6	Күті менен тазалау	15
Пайдалану көлемі	9	Ақаулықты түзету	17
Функциялар	9	Техникалық сипаттама	19

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

⚠ Сақтық шаралары

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындауда тиіс.

Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Ең көп салмақ 6 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараныз).

- Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны жаңа тұтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрлілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Орнату

- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алыңыз.
- Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз. Құрылғыны қайта көшірген кезде, барабанды бұғаттап қою керек.
- Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абыл болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын киіңіз.
- Бұлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан тәмен немесе ая-райы әсер ететін жерлерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын едениң тегіс, орынды, қызуға тәзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны esirі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.

Электртотына қосу

- Құрылғыны міндетті түрде жерге түйіктау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпараттағандағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе электршіге хабарласыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірменіз. Корек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиис.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін

- ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде түрганына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
 - Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып сұрыңыңыз.
 - ҰБ мен Ирландияға ғана арналған: Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырышын ауыстыру қажет болса 13 амперлік ASTA (BS 1362) сақтандырышын пайдаланыңыз.
 - Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

Суга қосу

- Су қосылымы тұтіктеріне ешбір зақым келтірменіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ үақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, сүйн тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай түрганына көз жеткізіңіз.

Пайдалану



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарақат алу, электр қатері, қыйіп қалу және өрт қаупі, құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
- Жұғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Кірдегі темір заттардың барлығының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек-жақақтың түрін үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.
- Бағдарлама жұмыс істеп түрған кезде есіктің шынысына қол тигізбеніз. Шыны ыстық болуы мүмкін.

Құрылғыны тастау




НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

Бұйым сипаттамасы


Құрылғының жалпы көрінісі

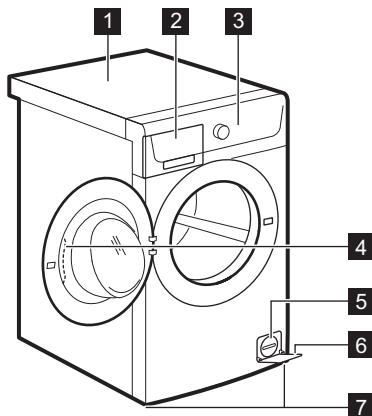

- 1 Жұмыс тақтасы
- 2 Жұғыш зат үлестіргіші
- 3 Басқару панелі
- 4 Есіктің тұтқасы
- 5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
- 6 Су тегетін сорғының сүзгісі
- 7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған тірек

Басқару панелі


Басқару панелінің сипаттамасы

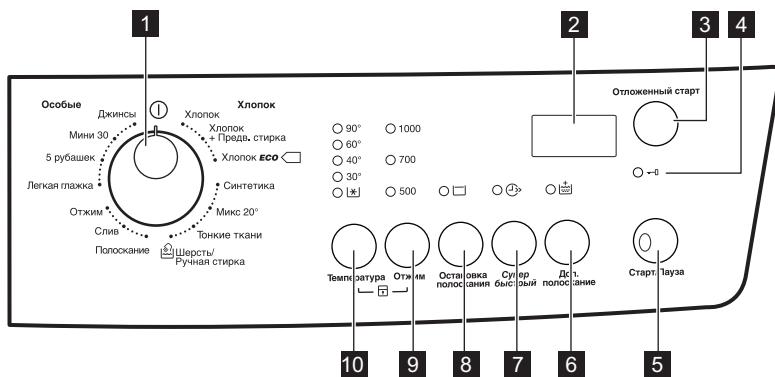

- 1 Бағдарлама түймешесі
- 2 Бейнебет
- 3 Кешіктіріп бастау түймешігі
(Отложенный старт)
- 4 Есік құлыптаулы индикаторы ━━
- 5 Бастау/Үзіліс түймешігі (Старт/Пауза)

- 6** Қосымша шаю түймешігі (Доп. полоскание)
- 7** Өте жылдам цикл түймешігі (Супер Быстрый)
- 8** Шаюды кідірту түймешігі (Шаюды кідірту)

Бейнебет

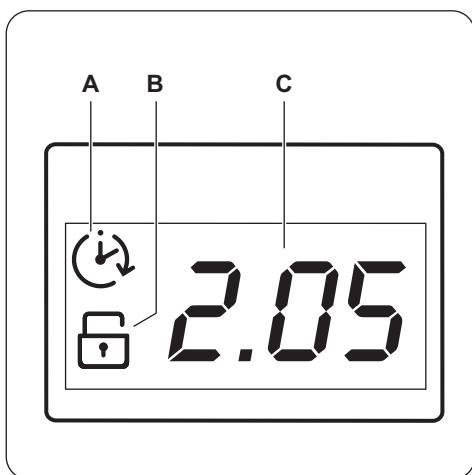

Бейнебетте тәмендегілер көрсетіледі:

- 9** Айналдыру жылд. азайту түймешігі (Отжим)
- 10** Температура түймешігі (Температура)

- A)** Кешіктіріп бастау функциясы. Кешіктіріп бастау түймешігін басқан кезде бейнебетте кешіктіріп бастау уақыты көрсетіледі.
- B)** Бала қауіпсіздігі құлпының индикаторы. Тиісті функция орнатылған кезде бейнебетте индикатор жанады.
- C)** Осы аумақта көрсетіледі:
- Бағдарлама уақыты.
 - Ескерту кодтары.
- Егер құрылыштың ақауы бар болса, бейнебетте ескерту кодтары көрсетіледі. "Ақаулықты түзету" тарауын қаралызы.
- Бейнебетте **Ет** хабары келесі жағдайларда бірнеше секунд көрсетіледі:
 - Бағдарламаға сай келмейтін параметрді орнатсаңыз.
 - Бағдарламаны жұмыс істеп түрған кезінде өзгертеңіз.

Бағдарлама кестесі

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Жуу бағдарламалары		
Хлопок 90°C - <input checked="" type="checkbox"/> (Суық)	6 кг 1000 мин/айн	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты және шамалы ластанған кір.
Хлопок + Предв. стирка 90°C - <input checked="" type="checkbox"/> (Суық)	6 кг 1000 мин/айн	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қатты және қалыпты кірлеген.

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
 Хлопок Eco ¹⁾ 60°C - 40°C	6 кг 1000 мин/айн	Ақ мақта мата және бояуы қанық мақта мата. Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану азайды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.
Синтетика 60°C -  (Суық)	3 кг 1000 мин/айн	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Микс 20° 20°C	3 кг 1000 мин/айн	Шамалы кірлеген мақта матаға, синтетикаға және аралас маталарға арналған арнайы бағдарлама. Қуат мөлшерін азайту үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жақсы жуу нәтижелеріне қол жеткізу үшін, жұғыш заттың төмен температураға арналғанын тексеріңіз ²⁾ .
Тонкие ткани 40°C -  (Суық)	3 кг 700 мин/айн	Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді биязы матадан жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
 Шерсть/Ручная стирка 40°C -  (Суық)	1.5 кг 1000 мин/айн	«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар, машинамен жууға болатын жұн маталар және қолмен жууга болатын жұн маталар.³⁾
Полоскание	6 кг 1000 мин/айн	Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлық маталар.
Слив	6 кг	Барабандағы суды төтүге арналған. Барлық маталар.
Отжим	6 кг 1000 мин/айн	Кірді айналдыруға және барабандағы суды төтүге арналған. Барлық маталар.
Легкая гладжка 60°C -  (Суық)	1.5 кг 700 мин/айн	Баппен жуылатын синтетикалық заттар. Қалыпты немесе аздап кірлеген. ⁴⁾
5 рубашек 30°C	700 мин/айн	Синтетика және аралас матадан жасалған заттар. Шамалы кірлеген және жақартуды қажет ететін заттар. 5 - 6 жейде.
Мини 30 30°C	3 кг 700 мин/айн	Синтетика және нәзік заттар. Шамалы кірлеген немесе жақартуды ғана қажет ететін заттар.

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Джинсы 60°C -  (Суық)	6 кг 1000 мин/айн	Джинс және джерсиден жасалған заттар. Баран түсті заттарға да арналған.

1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60°C градуспен жуатын, 6 қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде ЕЕС 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының үақыты ұзарады.

2) Егер судың температурасы 20°C градустан темен болса, құрылғы қысқа жылтыу циклын орындауды. Құрылғы судың температурасын "сұзы" ретінде көрсетеді.

3) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай түрған сияқты немесе дұрыс айналмай түрған сияқты көріні мүмкін. Бул құрылғы үшін қалыпты жағдай.

4) Бұл цикл кірлер мыжылғы қалмас үшін судың температурасын реттеп, баппен жуады және сығады. Құрылғы бірнеше шао циклдарын қосады.

Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы

Бағдарлама	Отжим	Шаюод ы кідірту	Супер быстр ый ¹⁾	Доп. полоск ание ²⁾	Отложе нний старт
Хлопок	■	■	■	■	■
Хлопок + Предв. стирка	■	■	■	■	■
 Хлопок Eco	■	■		■	■
Синтетика	■	■	■	■	■
Микс 20°	■	■		■	■
Тонкие ткани	■	■	■	■	■
Шерсть/Ручная стирка	■	■			■
Полоскание	■	■		■	■
Слив					
Отжим	■				■
Легкая гладжка	■	■		■	■
5 рубашек	■				■
Мини 30	■				■

Бағдарлама	Отжим	Шаюд ы кідірту	Супер Быстр ый ¹⁾	Доп. полоск ание ²⁾	Отложе нний старт
Джинсы	■	■		■	■

1) Егер қысқа цикл уақытын орнатсаңыз, кірдің мөлшерін азайтуды ұсынамыз. Құрылғыға кірді толтыра салуға болады, бірақ жуу нәтижесі төмөндейді.

2) Егер Қосымша шаю функциясы орнатылса, құрылғы қосымша шаю циклдарын қосады. Шаю бағдарламасы үшін төмен жылдамдықпен айналдыру циклын орнатсаңыз, құрылғы баптеп шаю жөне қысқа айналдыру циклын орындаіды.

Пайдалану көлемі



Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелу мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.

Бағдарламалар	Салма қ (кг)	Куат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжалды ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60 °C	6	0.94	64	128
Мақта мата, үнемді 60° бағдарламасы ¹⁾	6	0.90	46	223
Мақта мата 40 °C	6	0.76	57	124
Синтетика 40 °C	3	0.50	47	66
Нәзік мата 40 °C	3	0.50	49	45
Жұн мата/Қолмен жуу 30 °C	1.5	0.30	50	38

1) 6 кг салмақта арналған «Мақта мата, үнемді 60° бағдарламасы» үшін ЕЕС 92/75 стандартына сай қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде берілген бағдарлама.

Сөндіру режимі (Вт)	Қосулы режим (Вт)
0,48	0,48

Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат 2009/125/EU нұсқауын жүзеге асыру үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 ережесіне сай берілген.

Функциялар

Температура

Осы функцияның көмегімен әделек температураны өзгертуге болады.

индикаторы = суық су.

Орнатылған температураның индикаторы жанады.

Отжим

Осы функцияның көмегімен әделек айналдыру жылдамдығын өзгертуге болады.

Орнатылған жылдамдықтың индикаторы жанады.

Шаюды кідірту

- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Тиісті индикатор жанады.
- Бағдарлама аяқталған кезде барабан ішінде су қалады.
- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Есік құлыштаулып тұрады. Есікті ашу үшін суды төгу керек.

 Суды төгу үшін "Бағдарламаның соңы" тарауын қараңыз.

Супер Быстрый

Бағдарламаның уақытын қысқарту үшін осы түймешікті басыңыз.

Осы параметрді шамалы кірлеген немесе жаңаңтарды қажет ететін кірлерді жуу үшін орнатыңыз.

Доп. полоскание

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Параметрлер

Бала қауіпсіздігінің құралы

Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

- Осы функцияны **қосу/сөндіру** үшін Температура және Отжим түймешіктерін  индикаторы жаңғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

Мына параметрді қосуға болады:

- Старт/Пауза түймешігін басқаннан кейін: функциялар мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
- Старт/Пауза түймешігін басу алдында: құрылғы іске қосылмайды.

Дыбыстық сигналдар

Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда қосылады:

- Бағдарлама аяқталғанда.
- Құрылғыда ақау бар кезде.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және сұтын туғызы жерлерде қолданыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

Отложенный старт

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға болады.

Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.

Есік құлыштаулы индикаторы

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға болады.

 индикаторы есікті қашан ашуға болатынын көрсетеді:

- Индикатор жанады: есікті ашуға болмайды.
- Индикатор жыпылықтайты: есік бірнеше минуттан кейін ашылады.
- Индикаторы сөнеді: есікті ашуға болады.

Дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін Остановка полоскания және Супер Быстрый түймешіктерін 6 секунд қатар басыңыз.

 Егер дыбыстық сигналдарды сөндірсөңіз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

Экстра шаю

Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.

- Осы функцияны **қосу/сөндіру** үшін **Остановка полоскания** және **Доп. полоскание** түймешіктерін  индикаторы жаңғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

Бірінші қолданғанға дейін

- Жуу циклына арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
- Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кір салмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді.

Әркүндік қолдану



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.


Кірді салу

Су құятын шұмекті ашыңыз. Ашаны розеткаға қосыңыз.

- Құрылғының есігін ашу үшін есіктің түткасын тартыңыз.
- Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
- Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз. "Бағдарлама кестесі" тарауында көрсетілген кірдің мах. салмағын қараңыз.


4. Есікті жабыңыз.



САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Тығыздарғыш пен есіктің арасына ешбір кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге нұқсан келуі мүмкін.

Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану



- Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
- Жуғыш зат үlestірғішті абылап жабыңыз.

Жуғыш зат салынатын бөліктер



САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.



Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұскауларды әрқашан орындаңыз.

1

Алдын ала жуу немесе жібіту бағдарламаларына арналған жуғыш зат салынатын бөліктер (егер бар болса). Алдын ала жуу және жібіту циклдарына арналған жуғыш затты бағдарламаны бастамай тұрып салыңыз.


2

Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі. Сүйік жуғыш затты қолдансаныз, оны бағдарламаны бастаудың сәл алдында ғана салыңыз.




Сүйік үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал). Жуғыш құралды бағдарламаны бастамай тұрып бөлікке салыңыз.


Сүйік немесе ұнтақ жуғыш зат



Жуғыш зат үlestірғішті тоқтап қалғанша сыртқа қарай тартыңыз. Жуғыш зат бөлгіштің А қалпы - ұнтақ жуғыш затқа арналған.



Сүйкі жуғыш затты пайдалану үшін:
1. Жуғыш зат бөлгішті **A** қалпынан алыңыз.



2. Жуғыш зат бөлгішті **B** қалпына қойыңыз.
3. Жуғыш зат үlestіргішін абайлап жабыңыз.

i Қайта ұнтақ жуғыш затты пайдалану үшін, жуғыш зат бөлгішті қайта **A** қалпына қойыңыз.

i Сүйкі жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжың немесе қою сүйкі жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Сүйкі жуғыш затты жуғыш заттың бөлгішіндегі көрсетілген межеден асырмайыз.
- Алдын ала жуу параметрін орнатпаңыз.
- Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.

Бағдарламаны орнату

1. Бағдарлама орнату және құрылғыны қосу үшін бағдарлама тетігін бұраңыз:
 - **Старт/Пауза** түймешігінің индикаторы жыптылықтайда.
 - Дисплейде бағдарлама үзақтығы көрсетіледі.
2. Қажет болса, температура мен айналдыру жылдамдығын өзгертиңіз немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қосқан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.

i Егер қате орнатып қойсаңыз, бейнебетте **E** г көрсетіледі.

Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

Старт/Пауза түймешігін басыңыз.

- Старт/Пауза түймешігінің индикаторы жыптылықтайну тоқтатып, жаңған қалпы түрады.
- Бағдарлама басталып, есік құлыпталады да, **—0** индикаторы жанады.
- Бағдарлама басталады да, есік құлыпталады.
- Бағдарламаның уақыты бір минутқа тең қадаммен азаяды.

i Су сорғысы жуу циклының басында шамалы уақыт жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау параметрі бар бағдарламаны бастау

1. Отложенный старт түймешігін бейнебетте орнатқызың келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз. Кешіктіріп бастау индикаторы жанады.
2. Старт/Пауза түймешігін басыңыз:
 - Есік бұғаттаулы және **—0** индикаторы жаңын түр.
 - Құрылғы кері санаң бастайды.
 - Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты түрде басталады.

i Орнатылған Отложенный старт параметр мәнін Старт/Пауза түймешігін баспай тұрып болдырмауға немесе өзгертуге болады. Старт/Пауза түймешігін басқаннан кейін, Отложенный старт параметрін болдырмайтынған мүмкіндік бар.

Отложенный старт параметрін болдырмау үшін:

- a. Құрылғыны үзіліске қою үшін Старт/Пауза түймешігін басыңыз. Старт/Пауза түймешігінің индикаторы жыптылықтайда.
- b. Отложенный старт түймешігін бейнебетте **0** пайда болғанша басыңыз. Бағдарламаны дереу бастау үшін Старт/Пауза түймешігін қайта басыңыз.

Бағдарламаны болдырма

1. Бағдарламаны біржола тоқтату және құрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін ① қалпына қойыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін бағдарлама тетігін қайта бұраңыз. Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.

i Жаңа бағдарламаны бастау алдында құрылғының сұы төгіледі. Жұғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың бар екеніне көз жеткізіңіз, егер жоқ болса қайтадан толтырыңыз.

Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзертегүе болады.

1. Старт/Пауза түймешігін басыңыз. Индикатор жыптылықтайты.
2. Функцияларды өзгертиңіз.
3. Старт/Пауза түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама жалғасады.

Есікті ашу

Бағдарлама немесе Отложенный старт функциясы жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітілі тұрады. ━━ индикаторы жанады.

САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Егер барабанның ішіндегі температура мен судың деңгейі ете жоғары болса және барабан әлі айналып тұrsa, есік ашылмайды.

Циклдың алғашқы минутында немесе Отложенный старт функциясы жұмыс істеп тұрғанда есікті ашу үшін:

1. Құрылғыны кідірте тұру үшін Старт/Пауза түймешігін басыңыз.
2. ━━ индикаторы сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашуға болады.
4. Есікті жауып Старт/Пауза түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама (немесе Отложенный старт функциясы) жалғасады.

Бағдарламаның соңы

- Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
- Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы тұрса).
- Бейнебетте ━━ жанады.
- Старт/Пауза түймешігінің индикаторы сөнеді.
- Есік құлпышының ━━ индикаторы сөнеді. Құрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін ① қалпына бұраңыз.
- Есікті ашуға болады.
- Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Судың шумегін жабыңыз.
- Зең және иіс пайда болмас үшін есікті және жұғыш зат үлестіргішті сөл ашып қойыңыз.

Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ барабанда су тұр:

- Кір мыйқылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Су тегуді ескеरту үшін Шаюды кідірту индикаторы жанған қалпы тұрады.
- Есік бұғаттаулы ━━ индикаторы жанып тұр. Старт/Пауза түймешігінің индикаторы жыптылықтайты. Есік құлышталып тұрады.
- Есікті ашу үшін суды төгу керек.

Суды төгу:

1. Суды төгу үшін:
 - Слив немесе Отжим бағдарламасын орнатыңыз.
 - Старт/Пауза түймешігін басыңыз. Құрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындаиды.
2. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы индикаторы ━━ көрінбей кеткенде есікті ашуға болады.
3. Құрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін ① қалпына бұраңыз.

Күту режимі

Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірнеше минуттан кейін құрылғыны сөндірмесеңіз, қуатты үнемдеу режимі қосылады. Қуатты үнемдеу режимі құрылғы күту режимінде тұрған кезде пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтады:

- Барлық индикаторлар мен бейнебет сөнеді.

- Бастау түймешігінің индикаторы баяу жыптылықтайды.

Куатты үнемдеу режимін ажырату үшін түймешіктердің бірін басыңыз.

Ақыл-кеңес

Kір салу

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жұн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
- Жастық қаптарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз. Белбеулерді байланыңыз.
- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.
- Көп қабатты матадан жасалған, жұн матадан жасалған немесе сурет салынған киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды кетіріңіз.
- Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделердің алыңыз немесе перделердің кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Шашақтары бар немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым өткізілген төс тартқыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.
- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сактауга қатысты мәселе орын алуды мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, барабандарғы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаңың түріне сай келетін арнайы дақ кетірігішті қолданыңыз.

Жуғыш заттар мен үстемелер

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелердің ғана қолданыңыз:
 - матаның барлық түрлеріне арналған үнтақ жуғыштар,
 - нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен жұн тоқымаларға арналған үнтақ жуғыштар,
 - матаның барлық түрлеріне не тек жұн матаға арналған, тәмен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Әр түрлі жуғыш заттарды араластырманыңыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мәлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаңың түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үлестірігішінде мәлшерлегіш құрал (жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз етеді) болмаса, мәлшерлегіш шарикті қолданыңыз.

Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
- Жуу бағдарламасын кірді әрқашан неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
- Тәмен температурада жуатын бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса дақ кетірігішті қолданыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мәлшерде қолдану үшін, жергілікті сүйісіндегі судың көмектігін тексеріңіз

Су көмектігі

Сіз тұратын жердегі су өте көмек немесе орташа көмек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы түші жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың көмектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Күту менен тазалау



НАЗАРЫҢДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қаранды.

Сыртын тазалау

Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құргатыңыз.



САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

Қақты тазалау

Сіз тұратын жердегі су өте көмек немесе орташа көмек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз.

Барбанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк және tot бөлшектерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш машиналарға арналған арнайы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда орындаңыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.


Тазалап жуу

Төмен температура бағдарламаларын қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:

- Барабаннан кірді алыңыз.
- Мақта мата жууға арналған бағдарламаны, шамалы жуғыш зат салып ең жоғары температурага қойып орнатыңыз.







Су жұмсартқышты дұрыс мәлшерлеп пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Есік тығызыдағышы




Тығызыдағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.


Жуғыш зат үlestірігішін тазалау



Су сорғысын тазалау

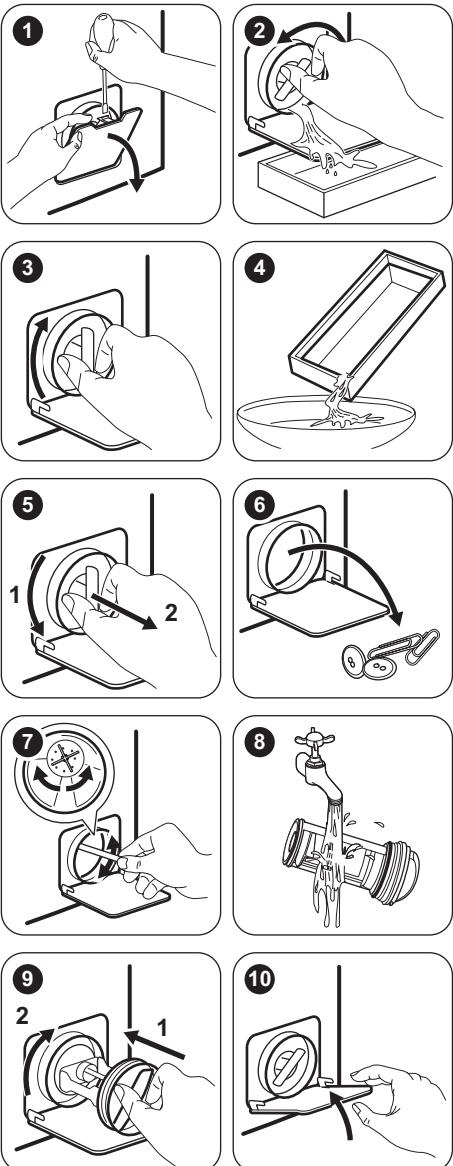

Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау

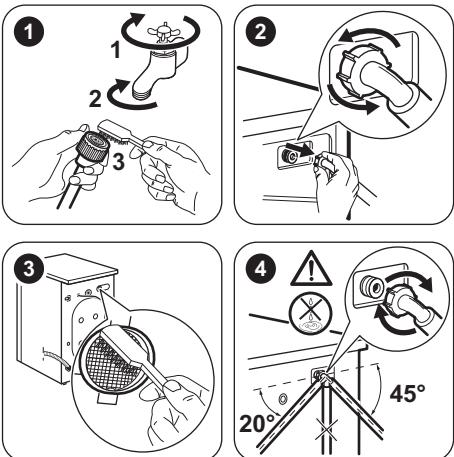

Суды тосян жағдайда төгу

Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды.

Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап (10) дейінгі қадамдарды орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске қосу керек:

1. Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске қосу керек: Жұғыш зат үлестіріштің негізгі жуу циклына арналған бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төгу үшін бағдарламаны бастаңыз.

Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0° градустан төмен түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды тегініз.

1. Ашаны розеткадан сұрып алыңыз.
2. Судың шүмелін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі үшін ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтнеше жағдайда төгу қадамдарын қарашыңыз.

5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын тұтқытқы қайта орнына қойыңыз.



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температураның 0 °C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Ақаулықты түзету



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қаранды.

Kіріспе

Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз (кестеге қаранды). Әйтпесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайда болады:

Ұытимал ақаулықтар

Ақаулық	Ұытимал шешімі
Бағдарлама басталмай түр.	<ul style="list-style-type: none"> Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғы есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз. Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз. Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз. Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс құйылмай түр.	<ul style="list-style-type: none"> Су шүмегінің ашық түрғанына көз жеткізіңіз. Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының ете төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз. Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құятын тұтқытқың сүзгісі мен клапанының сүзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. “Күту менен тазалау” тарауын қаранды. Су құятын тұтқытқың бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құятын тұтқытқың дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Ықтимал шешімі
Күрылғы суы сарқылмай тұр.	<ul style="list-style-type: none"> Раковина тұтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін тұтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұrsa, су төгу циклын орнатыңыз. Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын циклды орнатсаңыз, су төгу циклын орнатыңыз. Егер жоғарыда көрсетілген шешімдер көмектеспесе, Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (су төгетін сорғының сұзгісі біtelіп қалуы мүмкін).
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден үзаққа созлады.	<ul style="list-style-type: none"> Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе тенгерімге байланысты болуы мүмкін. Айналдыру циклын орнатыңыз. Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын циклды орнатсаңыз, су төгу циклын орнатыңыз. Егер жоғарыда көрсетілген шешімдер көмектеспесе, Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (су төгетін сорғының сұзгісі біtelіп қалуы мүмкін).
Еденге су аққан.	<ul style="list-style-type: none"> Су тұтіктерінің жалғастырыштарының берік екенине және су ағып тұрғанына көз жеткізіңіз. Су құятын және төгетін тұтіктерге ешбір зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Күрылғының есігін аша алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру циклын орнатыңыз.
Күрылғыдан тосян шуыл шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Күрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз. Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз. Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.
Күрылғыға су құйылады да, дереу төгіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Су төгетін тұтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Су тұтігінің ұшы тым аласа орнатылған болуы мүмкін. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз.
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	<ul style="list-style-type: none"> Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай түрүп тазалаңыз. Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

Қызмет

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Уәкілетті қызмет көрсете орталығына хабарласқан кезде мына деректерді дайында алыңыз. Бұл ақпаратты техникалық ақпарат тақтайшасынан таба аласыз. үлгі (Mod.), Өнім нөмірі (Prod.No.), Сериялық нөмірі (Ser.No.).

Техникалық сипаттама

Өлшемі	Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ Жалпы тереңдігі	595 мм / 850 мм / 450 мм / 490 мм
Электртоғына қосу	Кернеу Жалпы қуат Сақтандырыш Жиілік	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Тәмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған		IPX4
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Сумен жабдықтау ¹⁾		Суық су
Ең үлкен салмақ	Мақта мата	6 кг
Айналдыру жылдамдығы	Ең көбі	1000 мин/айн

1) Су құтын түткіті 3/4" бұрамасы бар су шүмелгіне жалғаңыз.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат.

👉 белгішесі салынған орам материалдарын қайта өндеуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өнделетін қалдыққа арналған жәшікке тастаңыз. Қоршаған орта мен адам денсаулығын сақтауға және электр, электроника құрылғыларын өндеуден өткізуге көмектесіңіз. Таңба 🌐 салынған құрылғыларды түрмисстық қоқыстармен бірге тастамаңыз. Құрылғыны жергілікті қайта өндеуден өткізу мекемесіне қайтарыңыз немесе жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласыңыз.

Содержание

Сведения по технике безопасности	20	Параметры	29
Указания по безопасности	21	Перед первым использованием	29
Описание изделия	23	Ежедневное использование	29
Панель управления	23	Полезные советы	33
Таблица программ	24	Уход и очистка	34
Показатели потребления	27	Поиск и устранение неисправностей	36
Режимы	28	Технические данные	38

Право на изменения сохраняется.

⚠ Сведения по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.

Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

Общие правила техники безопасности

- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

Указания по безопасности

Установка

- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты. Перед следующим перемещением

прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.

- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.

Подключение к электросети

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель 13 А ASTA (BS 1362).

- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

Эксплуатация



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к стеклянной части дверцы во время работы программы. Дверца может быть горячей.

Утилизация



ВНИМАНИЕ!


Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при

попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

Описание изделия


Обзор прибора

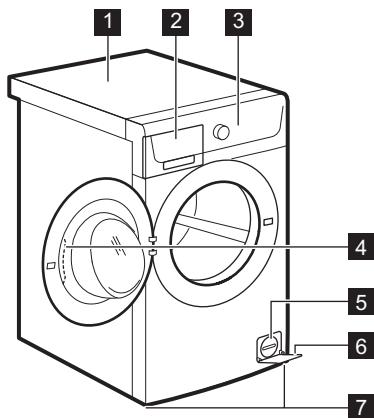

- 1 Верхняя панель
- 2 Дозатор моющего средства
- 3 Панель управления
- 4 Рукоятка дверцы
- 5 Табличка с техническими данными
- 6 Фильтр слияния насоса
- 7 Ножки для выравнивания прибора

Панель управления


Описание панели управления

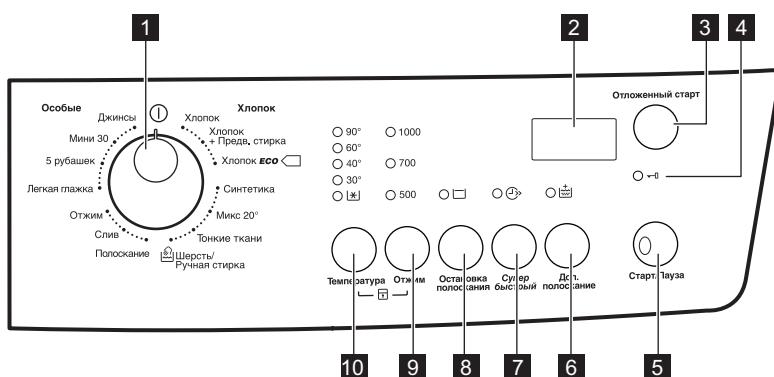

- 1 Селектор программ
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка «Отсрочка старта»
(Отложенный старт)
- 4 Индикатор блокировки дверцы
- 5 Кнопка Пуск/Пауза (Старт/Пауза)

- 6** Кнопка «Дополнительное полоскание»
(Доп. полоскание) 
- 7** Кнопка «Быстрая стирка» (Супер Быстрый) 
- 8** Кнопка остановки с водой в баке
(Остановка полоскания) 

Дисплей

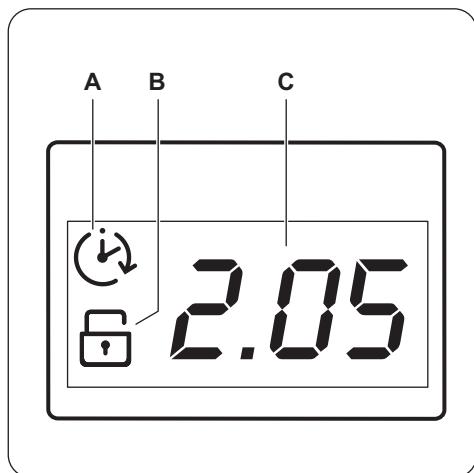

Дисплей используется для отображения следующих сведений:

- 9** Кнопка снижения скорости отжима
(Отжим) 
- 10** Кнопка температуры (Температура) 

- A)** Отсрочка пуска.
При нажатии на кнопку отсрочки пуска на дисплее отображается время отсрочки пуска.
- B)** Индикатор функции «Защита от детей».
Индикатор появляется на дисплее при выборе соответствующей функции.
- C)** В этой области отображаются:
 - Время работы программы.
 - Коды ошибок.
В случае неисправности прибора на дисплее отображается код неисправности. См. Главу «Поиск и устранение неисправностей».
 - «ЕГГ» отображается на дисплее в течение нескольких секунд если:
 - Была задана функция, неприменимая к выбранной программе.
 - Программа была изменена в процессе ее выполнения.

Таблица программ

Программа Диапазон температур	Максимальна я загрузка Максимальна я скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Программы стирки		
Хлопок 90°C –  (Холодная стирка)	6 кг 1000 об/мин	Белый и цветной хлопок. Обычное и легкое загрязнение.

Программа Диапазон температур	Максимальна я загрузка Максимальна я скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Хлопок + Предв. стирка 90°C –  (Холодная стирка)	6 кг 1000 об/мин	Белый и цветной хлопок. Сильное и обычное загрязнение.
 Хлопок Eco1) 60°C - 40°C	6 кг 1000 об/мин	Белый и нелиняющий цветной хлопок. Обычное загрязнение. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается.
Синтетика 60°C –  (Холодная стирка)	3 кг 1000 об/мин	Изделия из синтетических или смесовых тканей. Обычное загрязнение.
Микс 20° 20°C	3 кг 1000 об/мин	Специальная программа для стирки тканей из хлопка, синтетики и смесевых синтетических тканей невысокой загрязненности. Выбирайте данную программу для снижения энергопотребления. Для обеспечения хороших результатов стирки убедитесь, что средство для стирки рассчитано на стирку при низкой температуре. ²⁾ .
Тонкие ткани 40°C –  (Холодная стирка)	3 кг 700 об/мин	Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и полиэстера. Обычное загрязнение.
 Шерсть/Ручная стирка 40°C –  (Холодная стирка)	1.5 кг 1000 об/мин	Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из деликатных тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка».³⁾
Полоскание	6 кг 1000 об/мин	Полоскание и отжим белья. Все ткани.
Слив	6 кг	Слив воды из барабана. Все ткани.
Отжим	6 кг 1000 об/мин	Отжим белья и слива воды из барабана. Все ткани.

Программа Диапазон температур	Максимальна я загрузка Максимальна я скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Легкая гладка 60°C –  (Холодная стирка)	1.5 кг 700 об/мин	Изделия из синтетической ткани, подлежащие щадящей стирке. Обычная или небольшая загрязненность. 4)
5 рубашек 30°C	700 об/мин	Изделия из синтетических и смесовых тканей. Легкое загрязнение и стирка изделий, которые требуется только освежить. Для 5-6 рубашек.
Мини 30 30°C	3 кг 700 об/мин	Синтетические изделия и вещи, требующие бережного обращения. Вещи с незначительной степенью загрязнения и вещи, которые требуется освежить.
Джинсы 60°C –  (Холодная стирка)	6 кг 1000 об/мин	Джинсовые и вязаные изделия. Таюже изделия темных цветов.

1) Энергосберегающая программа для хлопка Программа с температурой 60°C и загрузкой 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с евростандартом EEC 92/75. Выбор этой программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.

2) Прибор автоматически выполняет короткий нагрев только в том случае, если температура воды ниже 20°C. Дисплей температуры может отобразить в качестве значения температуры воды «холодная».

3) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом. Такое поведение является для прибором нормальным.

4) Для уменьшение складок на одежде в этом цикле производится регулировка температура воды, а также используются щадящие этапы стирки и отжима. Таюже прибор выполняет несколько дополнительных полосканий.

Совместимость программных функций

Программа	Отжим	Остано вка полоск ания	Супер Быстр ый ¹⁾	Доп. полоск ание ²⁾	Отложе нный старт
Хлопок	■	■	■	■	■
Хлопок + Предв. стирка	■	■	■	■	■
 Хлопок Eco	■	■		■	■
Синтетика	■	■	■	■	■
Микс 20°	■	■		■	■

Программа	Отжим	Остановка полоскания	Супер Быстрый ¹⁾	Доп. полоскание ²⁾	Отложенный старт
Тонкие ткани	■	■	■	■	■
Шерсть/Ручная стирка	■	■			■
Полоскание	■	■		■	■
Слив					
Отжим	■				■
Легкая гладка	■	■		■	■
5 рубашек	■				■
Мини 30	■				■
Джинсы	■	■		■	■

1) При уменьшении продолжительности цикла рекомендуется уменьшить загрузку белья. Полная загрузка прибора возможна, однако качество стирки при этом будет понижено.

2) В случае выбора функции «Дополнительное полоскание» прибор добавляет несколько дополнительных полосканий. В случае выбора пониженной скорости отжима в ходе программы полоскания прибор производит ряд щадящих полосканий и короткий отжим.

Показатели потребления



Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в литрах)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)
Хлопок 60°C	6	0.94	64	128
«Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C ¹⁾	6	0.90	46	223
Хлопок 40°C	6	0.76	57	124
Синтетика 40°C	3	0.50	47	66
Деликатные ткани, 40°C	3	0.50	49	45

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в литрах)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)
Шерсть / Ручная стирка 30°C	1.5	0.30	50	38

1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с евростандартом EEC 92/75.

В отключенном состоянии (Вт)	При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0,48	0,48

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии EC 1015/2010 о введении в действие директивы 2009/125/ЕС.

Режимы

Температура

С помощью этой функции можно изменить температуру по умолчанию.

Индикатор  = холодная вода.

При этом загорится индикатор заданной температуры.

Отжим

С помощью этой функции можно изменить скорость отжима по умолчанию.

При этом загорится индикатор заданной скорости.

Остановка полоскания

- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Загорится соответствующий индикатор.
- По завершении программы в барабане остается вода.
- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

Супер Быстрый

Нажмите на кнопку для уменьшения продолжительности программы.

Выбирайте эту функцию для стирки легко загрязненных вещей или для того, чтобы освежить чистые вещи.

Доп. полоскание

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания.

Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Загорится соответствующий индикатор.

Отложенный старт

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на срок от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

Индикатор блокировки дверцы

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на срок от 30 минут до 20 часов.

Индикатор  указывает, когда дверцу можно открыть:

- Индикатор светится: дверцу открывать нельзя.
- Индикатор мигает: дверцу можно будет открыть через несколько минут.
- Индикатор не горит: дверцу можно открывать.

Параметры

Защита от детей

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте Температура и Отжим до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

Можно включить эту функцию:

- После нажатия Старт/Пауза: селектор программ и функций блокируются.
- До нажатия кнопки Старт/Пауза: в этом случае прибор будет нельзя запустить.

Звуковая сигнализация

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- работа программы завершена;

- в случае неисправности прибора. Чтобы **включить/отключить** звуковые сигналы, одновременно нажмите и удерживайте Остановка полоскания и Супер Быстрый в течение 6 секунд.

 При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

Дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте **Доп. полоскание** и **Остановка полоскания** до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

Перед первым использованием

- Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для этапа стирки.
- Не загружая в прибор одежду, выберите и запустите программу для

стирки изделий из хлопка на максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

Ежедневное использование



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


Загрузка белья

Откройте вентиль подачи воды. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

- Откройте дверцу прибора, потянув за ручку дверцы.
- Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
- Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие.


Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан. Максимальные значения загрузки см. в «Таблице программ стирки».

4. Закройте дверцу.



ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.

Добавление средства для стирки и добавок



1. Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
2. Осторожно закройте отсек средства для стирки.

Отделения дозатора моющих средств



ОСТОРОЖНО!

Используйте только моющие средства для стиральных машин.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для стирки.

1	Отделение для средств, используемых на этапах предварительной стирки и замачивания (если это предусмотрено). Добавьте средство для предварительной стирки и замачивания до пуска программы.
2	Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки. При использовании жидкого средства для стирки добавьте его в дозатор непосредственно перед пуском программы.




Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания). Добавьте соответствующий продукт в дозатор до пуска программы.


Жидкое или порошковое средство для стирки.



Потяните дозатор моющих средств на себя до упора. Положение **A** перегородки для моющих средств предназначено для порошкового моющего средства.



Использование жидкого моющего средства:
1. Извлеките перегородку для моющих средств из положения **A**.



2. Установите перегородку для моющих средств в положение **B**.
3. Осторожно закройте дозатор средства для стирки.



Для того, чтобы снова начать использовать порошковое моющее средство, снова установите перегородку для моющих средств в положение **A**.



При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкые средства для стирки.
- Не наливайте столько жидкого средства для стирки, чтобы оно переливалось через перегородку.
- Не используйте этап предварительной стирки.
- Не используйте функцию отсрочки пуска.

Выбор программы

1. Включите прибор и выберите программу, повернув селектор программ:
 - Индикатор кнопки **Старт/Пауза** замигает.
 - На дисплее отобразится продолжительность программы.
2. В случае необходимости измените температуру и скорость отжима или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.



При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение **Егг.**

Запуск программы без отсрочки пуска

Нажмите на кнопку Старт/Пауза.

- Индикатор кнопки Старт/Пауза загорится, перестав мигать.
- Произойдет запуск программы, дверца заблокируется и загорится индикатор **—D**.
- Прибор начнет выполнение программы; при этом дверца будет заблокирована.
- Продолжительность программы начнет уменьшаться с шагом в одну минуту.



В начале цикла стирки на короткое время может включиться сливной насос.

Запуск программы с функцией отсрочки пуска

1. Нажмайте на кнопку Отложенный старт, пока на дисплее не отобразится нужное значение отсрочки. Загорится индикатор отсрочки пуска.
2. Нажмите на кнопку Старт/Пауза:
 - Высветится индикатор блокировки дверцы и индикатор **—D**.
 - Прибор начнет обратный отсчет времени.
 - После завершения обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Можно отменить или изменить значение функции Отложенный старт до нажатия на кнопку Старт/Пауза. После нажатия на кнопку Старт/Пауза можно только отменить функцию Отложенный старт.

Отмена функции Отложенный старт:

- a. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы перевести прибор в режим паузы. Индикатор кнопки Старт/Пауза мигает.
- b. Нажмайте на кнопку Отложенный старт, пока на дисплее не появится **D**.
Снова нажмите на кнопку Старт/Пауза требуемое количество раз, чтобы сразу же запустить программу.

Отмена программы

1. Поверните селектор программ в положение **①**, чтобы отменить программу и выключить прибор.
2. Вновь включите прибор поворотом селектора программ. Теперь можно выбрать новую программу стирки.



Перед запуском новой программы прибор производит слив воды. Убедитесь, что средство для стирки все еще находится в дозаторе моющих средств; в противном случае добавьте средство для стирки.

Прерывание программы и изменение выбранных функций

Допускается изменение только ограниченного ряда функций до того, как они будут запущены.

1. Нажмите на кнопку Старт/Пауза. Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Снова нажмите на кнопку Старт/Пауза. Выполнение программы будет продолжено.

Открывание дверцы

Во время выполнения любой из программ или Отложенный старт дверца остается заблокированной. При этом светится индикатор .



ОСТОРОЖНО!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки и барабан еще вращается, дверцу нельзя будет открыть.

Для того, чтобы открыть крышку в течение первых минут цикла, или при выполнении Отложенный старт:

1. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы перевести прибор в режим паузы.
2. Подождите, пока не погаснет индикатор .
3. Дверцу можно открыть.
4. Закройте дверцу и снова нажмите на кнопку Старт/Пауза. Выполнение программы или (отсчета Отложенный старт) продолжится.

По окончании программы

- Прибор автоматически завершит работу.
- Будет выдан звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высветится .
- Индикатор кнопки Старт/Пауза погаснет.
- Индикатор блокировки дверцы  погаснет.

Выключите прибор, повернув селектор программ в положение ①.

- Дверцу можно открыть.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Оставьте дверцу и выдвижной дозатор моющих средств приоткрытыми для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Индикатор Остановка полоскания продолжает гореть, напоминая Вам о необходимости слить воду.
- Горит индикатор дверцы . Индикатор кнопки Старт/Пауза мигает. Дверца остается заблокированной.
- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.

Слив воды:

1. Для слива воды.
 - Задайте программу Слив или Отжим.
 - Нажмите на кнопку Старт/Пауза. Прибор произведет слив воды и отжим.
2. По окончании программы индикатор блокировки дверцы  погаснет, и дверцу можно будет открыть.
3. Выключите прибор, повернув селектор программ в положение ①.

Режим ожидания

Если через несколько минут по окончании программы стирки прибор не будет выключен, он перейдет в режим сохранения энергии. Режим сохранения энергии уменьшает энергопотребление, пока прибор находится в режиме ожидания:

- Гаснут все индикаторы и дисплей.
- Индикатор кнопки «Пуск» медленно мигает.

Для отключения режима сохранения энергии нажмите на любую кнопку.

Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выведите стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима возможен дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется удалять до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
 - стиральные порошки для всех типов тканей,
 - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти,
 - жидкые моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.
- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкое средство для стирки при помощи дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;
- всегда запускайте программу стирки при максимальной загрузке белья;
- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;
- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.



ОСТОРОЖНО!

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

«Профилактическая стирка»


При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.


- Выньте белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.





Уплотнитель дверцы










Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте все предметы с его внутренней стороны.

Очистка дозатора моющего средства



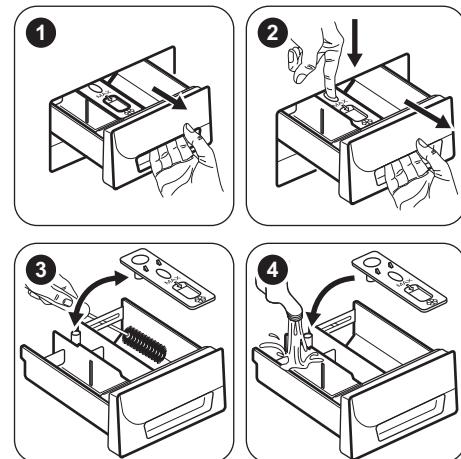




Очистка фильтра сливного насоса



Очистка наливного шланга и фильтра клапана



Экстренный слив

В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды.

В этом случае выполните действия с (1) по (10), описанные в Главе «Очистка сливного фильтра». При необходимости очистите насос.

После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива:

1. После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива: Залейте 2 литра воды в отсек дозатора моющего средства для основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить воду.

Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды

5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

Поиск и устранение неисправностей



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:

- **E10** - В прибор не поступает как следует вода.

- **E20** - Прибор не сливает воду.

- **E40** - Дверца прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте дверцу!

- **E50** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением проверки выключите прибор.

Возможные неисправности

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.• Убедитесь, что дверца прибора закрыта.• Убедитесь, что предохранитель на электроощите не поврежден.• Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.• Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.• Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.

Неисправность	Возможное решение
В прибор не поступает как следует вода.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. • Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. • Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка». • Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен. • Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не сливает воду.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что сливная труба не засорена. • Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен. • Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно. • Если была выбрана программа без использования слива, выберите функцию слива. • Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании в барабане остается вода, воспользуйтесь программой «Слив». • Если приведенные выше решения не дают результата, обратитесь в авторизованный сервис-центр (поскольку фильтр сливного насоса может быть засорен).
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none"> • Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансировкой. • Задайте функцию отжима. • Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании в барабане остается вода, воспользуйтесь программой «Слив». • Если приведенные выше решения не дают результата, обратитесь в авторизованный сервис-центр (поскольку фильтр сливного насоса может быть засорен).
Вода на полу.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют. • Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не повреждены. • Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть дверцу прибора.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что программа стирки завершена. • Если в барабане осталась вода, выберите функцию слива или отжима.
Прибор издает необычный шум.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка». • Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. Главу «Инструкции по установке». • Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.

Неисправность	Возможное решение
Прибор набирает воду и тут же производит ее слия.	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, конец сливного шланга расположен слишком низко. См. Главу «Инструкции по установке».
Результаты стирки неудовлетворительны.	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен. Убедитесь в правильности выбранной температуры. Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать какой-либо режим.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую сенсорную кнопку/кнопки.

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Сервисное обслуживание

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию. Данная информация находится на табличке с техническими данными: модель (Mod.), код изделия (PNC) (Prod.No.), серийный номер (Ser.No.).

Технические данные

Расстояние	Ширина/Высота/ Глубина/Общая глубина	595 мм / 850 мм / 450 мм / 490 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Заделка от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды ¹⁾		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	6 кг
Скорость отжима	Максимум	1000 об/мин

1) Присоедините напивной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

Класс энергопотребления: A++

ТОВ «Электролюкс Украина»,
ул.Юности, 23-А, 76494, Ивано-Франковск
Украина

Зміст

Інформація з техніки безпеки	40	Налаштування	48
Інструкції з техніки безпеки	41	Перед першим використанням	49
Опис виробу	43	Щоденне користування	49
Панель керування	43	Поради і рекомендації	52
Таблиця програм прання	44	Догляд та чистка	53
Показники споживання	47	Усунення проблем	55
Функції	47	Технічні дані	57

Може змінитися без оповіщення.

⚠ Інформація з техніки безпеки

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечної користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до відчинених дверцят приладу.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.

Загальні правила безпеки

- Не змінюйте технічні характеристики приладу.

- Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження 6 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
- Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5 бар (0,05 МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа).
- Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі приладу (за наявності).
- Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою нових наборів шлангів, що постачаються. Повторно використовувати стари набори шлангів не можна.
- У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його авторизований сервісний центр чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не використовуйте воду з пульверизатора або пар для чищення приладу.
- Очищуйте прилад м'якою вологою тканиною. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.

Інструкції з техніки безпеки

Установка

- Перед встановленням приладу потрібно видалити всі транспортувальні болти і пакувальні матеріали.
- Збережіть транспортувальні болти. Коли ви знову переміщуватимете прилад, необхідно буде заблокувати барабан.
- Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його. Обов'язково одягайте захисні рукавички.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються із приладом.
- Не встановлюйте та не користуйтесь приладом у приміщеннях, де температура опускається нижче 0 °C або де він може бути під впливом атмосферних явищ.

- Переконайтесь, що підлога, на якій буде встановлено прилад, є рівною, міцною, чистою і термостійкою.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де не можна повністю відкрити дверцята приладу.
- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Відрегулюйте ніжки для забезпечення необхідної відстані між приладом та килимом.

Підключення до електромережі

- Прилад повинен бути заземленим.
- Завжди користуйтесь правильно встановленою протиударною розеткою.
- Переконайтесь, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам

- електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжувачі.
 - Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, звертайтесь до нашого авторизованого сервісного центру.
 - Вставляйте штепсельну вилку у розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
 - Не торкайтесь кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.
 - Не тягніть за кабель живлення при відключені приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.
 - Лише для Великобританії й Ірландії. Прилад має електричну вилку 13 А. Необхідно замінити запобіжник в електричній вилці, щоб використовувати запобіжник 13 А ASTA (BS 1362).
 - Цей прилад відповідає директивам ЄСЕ.

Підключення до водопроводу

- Стежте за тим, щоб не пошкодити водяні шланги.
- Перш ніж підключити прилад до нових труб або до труб, які впродовж тривалого часу не використовувалися, зачекайте, поки потік води стане прозорим.
- При першому користуванні приладом переконайтесь у відсутності протікання.

Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Цей прилад призначено лише для домашнього використання.
- Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, що зазначені на упаковці миючого засобу.
- Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд із ним або на нього.
- Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів.
- Не підставляйте під прилад ємність для збору води в разі можливого протікання. Звертайтесь до авторизованого сервісного центру за інформацією про приладдя, яке дозволяється використовувати.
- Не торкайтесь скла дверцят під час виконання програми. Скло може бути гарячим.

Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кабель живлення і викиньте його.
- Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

Опис виробу


Огляд приладу

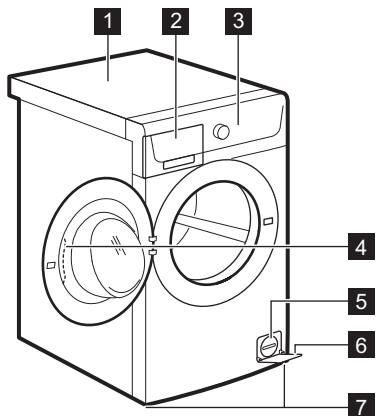

- 1 Верхня кришка
- 2 Дозатор миючого засобу
- 3 Панель керування
- 4 Ручка дверцят
- 5 Табличка з технічними даними
- 6 Фільтр зливного насоса
- 7 Ніжки для вирівнювання приладу

Панель керування


Опис панелі керування

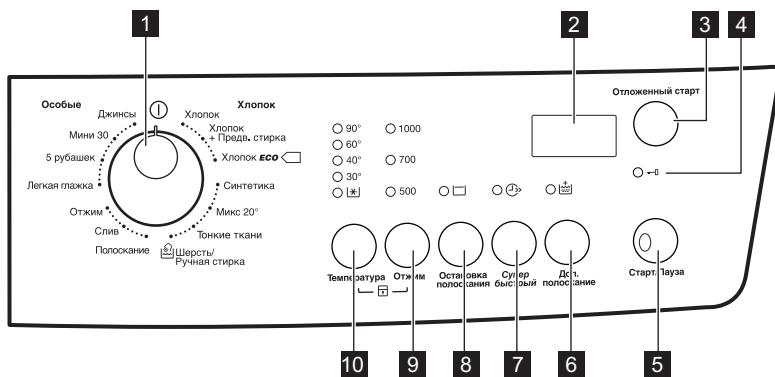

- 1 Перемикач програм
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка відкладеного запуску (Отложенный старт)
- 4 Індикатор блокування дверцят
- 5 Кнопка Пуск/Пауза (Старт/Пауза)
- 6 Кнопка «Додаткове полоскання» (Доп. полосканіє)

- 7 Кнопка «Дуже швидко» (Супер Быстрый)
- 8 Кнопка «Полоскання без зливу» (Припинення полоскання)
- 9 Кнопка зменшення швидкості віджимання (Отжим)
- 10 Кнопка температури (Температура)

Дисплей

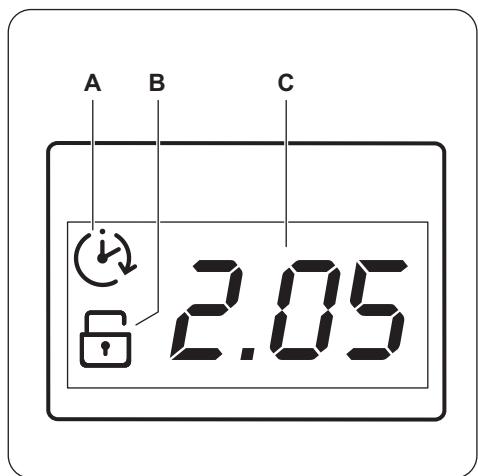

На дисплеї відображається така інформація:

- A) Відкладений запуск.
Після натиснення кнопки відкладеного запуску на дисплеї відобразиться час відкладеного запуску.
- B) Індикатор блокування від доступу дітей.
Індикатор з'являється на дисплеї при встановлення відповідної функції.
- C) Ця зона показує:
 - Час програми.
 - Коди попереджень.
Якщо у приладі виникла несправність, на дисплеї відображаються коди попереджень. Див. розділ «Усунення проблем».
 - Повідомлення **E-Г** протягом декількох секунд відображається на дисплеї в таких випадках:
 - Ви встановлюєте функцію, що не підходить до обраної програми.
 - Ви змінюєте програму під час її виконання.

Таблиця програм прання

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
Програми прання		
Хлопок 90°C - (холодне прання)	6 кг 1000 об/хв	Білі й кольорові бавовняні речі. Середнє або незначне забруднення.
Хлопок + Предв. стирка 90°C - (холодне прання)	6 кг 1000 об/хв	Білі й кольорові бавовняні речі. Значне та середнє забруднення.
 Хлопок Eco ¹⁾ 60°C - 40°C	6 кг 1000 об/хв	Біла й неплинюча бавовна. Середнє забруднення. Енергоспоживання зменшується, а час виконання програми прання збільшується.

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
Синтетика 60°C –  (холодне прання)	3 кг 1000 об/хв	Вироби із синтетичних або змішаних тканин. Середнє забруднення.
Микс 20° 20°C	3 кг 1000 об/хв	Спеціальна програма для речей із бавовни, синтетики та змішаних тканин із легким забрудненням. Встановіть цю програму, щоб зменшити споживання електроенергії. Щоб отримати задовільні результати прання, використовуйте миючий засіб, призначений для низької температури ^{2).}
Тонкі ткани 40°C –  (холодне прання)	3 кг 700 об/хв	Вироби з делікатних тканин, наприклад, акрилу, віскози чи поліестеру. Середнє забруднення.
 Шерсть/Ручная стирка 40°C –  (холодне прання)	1.5 кг 1000 об/хв	Вовна, призначена для прання у пральніх машинах, вовна, призначена для прання вручну, і делікатні тканини з позначкою «прання вручну». ³⁾
Полоскание	6 кг 1000 об/хв	Полоскання та віджимання білизни. Усі тканини.
Слив	6 кг	Для зливання води з барабана. Усі тканини.
Отжим	6 кг 1000 об/хв	Віджимання білизни й зливання води з барабана. Усі тканини.
Легкая гладка 60°C –  (холодне прання)	1.5 кг 700 об/хв	Синтетичні речі, які потребують обережного прання. Середнє або незначне забруднення. ⁴⁾
5 рубашек 30°C	700 об/хв	Вироби із синтетичних і змішаних тканин. Вироби з незначним забрудненням або такі, які потрібно освіжити. Для прання 5–6 сорочок.
Мини 30 30°C	3 кг 700 об/хв	Синтетичні та делікатні вироби. Незначне забруднення або речі, які потрібно освіжити.

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
Джинси 60°C –  (холодне прання)	6 кг 1000 об/хв	Вироби з джинсів або трикотажних тканин. Також для речей темних кольорів.

- 1) Програма «Бавовна Еко». Ця програма при температурі 60 °C із завантаженням 6 – стандартна програма для даних, вказаних на ярлику енергоспоживання відповідно до стандартів ЄСЕ 92/75. Встановіть цю програму для отримання високих результатів прання й економії електроенергії. Час програми прання подовжується.
- 2) Прилад виконує коротку фазу нагрівання, якщо температура води нижча за 20 °C. Прилад може показувати настройку температури як «холодна».
- 3) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити обережне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або не обертається належним чином. Зверніть увагу, що це нормальну для приладу.
- 4) Щоб зменшити зморшки на білизні, цей цикл регулює температуру води та виконує обережне прання та віджимання. Прилад виконує додаткові цикли полоскання.

Сумісність функцій програм

Програма	Отжим	Припин ення полоск ання	Супер Быстр ый ¹⁾	Доп. полоск ание ²⁾	Отложе нный старт
Хлопок	■	■	■	■	■
Хлопок + Предв. стирка	■	■	■	■	■
 Хлопок Eco	■	■		■	■
Синтетика	■	■	■	■	■
Микс 20°	■	■		■	■
Тонкие ткани	■	■	■	■	■
Шерсть/Ручная стирка	■	■			■
Полоскание	■	■		■	■
Слив					
Отжим	■				■
Легкая гладка	■	■		■	■
5 рубашек	■				■
Мини 30	■				■

Програма	Отжим	Припинення полоскання	Супер Быстрый 1)	Доп. полосканіе 2)	Отложенний старт
Джинси	■	■		■	■

1) У разі вибору меншої тривалості рекомендуюмо зменшити завантаження. Прилад можна завантажити повністю, однак результати прання будуть гіршими.

2) Якщо вибрано функцію «Додаткове полоскання», прилад виконує додаткові цикли полоскання. В програмі полоскання, якщо задано низьку швидкість віджимання, прилад обережно положе білизну та виконує короткий цикл віджимання.

Показники споживання



Дані в цій таблиці є приблизними. Фактичні значення залежать від різних факторів, як-от: кількість і тип білизни, вода й температура навколошнього середовища.

Програми	Завантаження (кг)	Споживання електроенергії (кВт·год)	Споживання води (л)	Приблизна тривалість програми (хв)
Бавовна 60 °C	6	0.94	64	128
Програма «Бавовна Еко 60 °C» 1)	6	0.90	46	223
Бавовна 40 °C	6	0.76	57	124
Синтетика 40 °C	3	0.50	47	66
Делікатні тканини 40 °C	3	0.50	49	45
Вовна/ручне прання 30°C	1.5	0.30	50	38

1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, програма «Бавовна Еко» при температурі 60°C із завантаженням 6 кг — це еталонна програма, за якою визначаються дані, наведені на ярлику енергоспоживання.

Режим «Вимк.» (Вт)	Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0,48	0,48
Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/ЕС.	

Функції

Температура

Ця функція дозволяє змінити температуру, встановлену за промовчанням.

Індикатор = холодна вода.

Засвітиться індикатор встановленої температури.

Отжим

Ця функція дозволяє змінити швидкість віджимання, встановлену за промовчанням.

Засвітиться індикатор встановленої швидкості.

Припинення полоскання

- Встановіть цю функцію, щоб запобігти змінанню білизни.
- Засвітиться відповідний індикатор.
- Після завершення програми у барабані залишається вода:
- Барабан регулярно обертається, щоб запобігти змінанню білизни.
- Дверцята залишаються заблокованими. Щоб розблокувати дверцята, необхідно злити воду.



Інструкції щодо зливання води див. у розділі «Після завершення програми».

Супер Быстрый

Натисніть цю кнопку, щоб зменшити тривалість програми.

Встановлюйте цю функцію для речей із низьким рівнем забруднення або для освіження речей.

Налаштування

Захист від дітей

Ця функція не дозволяє дітям гратись з панеллю керування.

- Щоб активувати/деактивувати цю функцію, натисніть Температура і Отжим одночасно, доки індикатор  не засвітиться/згасне.

Цю функцію можна активувати:

- Після натиснення на Старт/Пауза: функції перемикача програм заблоковані.
- Перед натисненням на Старт/Пауза: прилад не можна ввімкнути.

Звукові сигнали

Звукові сигнали лунають у таких випадках:

- Програму завершено.

Доп. полоскання

За допомогою цієї функції можна додати до програми прання додаткове полоскання.

Використовуйте цю функцію для прання речей людей, що мають алергію на миючі засоби, або в місцевостях з м'якою водою.

Засвітиться відповідний індикатор.

Отложенний старт

За допомогою цієї функції ви можете відкласти запуск програми на період від 30 хвилин до 20 годин.

На дисплеї відображається відповідний індикатор.

Індикатор блокування дверцят

За допомогою цієї функції ви можете відкласти запуск програми на період від 30 хвилин до 20 годин.

Індикатор  вказує, коли дверцята можна відкривати:

- Індикатор світиться: дверцята відчиняти не можна.
- Індикатор мигтить: дверцята можна буде відкрити за декілька хвилин.
- Індикатор не світиться: дверцята можна відчинити.

• У приладі виникли несправності. Для **деактивації/активації** звукових сигналів одночасно натисніть і утримуйте Остановка полоскання і Супер Быстрый протягом 6 секунд.

Якщо звукові сигнали деактивовано, вони будуть вмикатися лише в раз виникнення несправностей.

Дод. полоскання

Завдяки цій функції, функція додаткового полоскання буде постійно увімкнена при встановленні нової програми.

- Щоб активувати/деактивувати цю функцію, натисніть кнопки **Остановка полоскання** та **Доп. полоскання**

одночасно, доки індикатор  не засвітиться/згасне.

Перед першим використанням

1. Додайте невелику кількість миючого засобу у відділення для фази прання.
2. Встановіть та запустіть програму для прання бавовни при найвищій температурі без білизни.

Це видалить весь можливий бруд з барабана та бака.

Щоденне користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.


Завантаження білизни

Відкрийте водопровідний кран. Вставте вилку в розетку.

1. Потягніть дверцята приладу за ручку, щоб відкрити їх.
2. Одна за одною завантажте речі в барабан.
3. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад.


Переконайтесь, що в барабан не завантажено надто багато білизни. Див. макс. завантаження, позначене в "Таблиці програм".

4. Зачиніть дверцята.



ОБЕРЕЖНО!
Переконайтесь, що білизна не защемилася між ущільнювачем та дверцятами. Існує ризик витікання води і пошкодження білизни.

Використання миючих засобів та добавок



1. Відмірте необхідну кількість муючого засобу і кондиціонера для тканин.
2. Обережно закройте дозатор муючого засобу.

Відділення дозатора



ОБЕРЕЖНО!

Застосовуйте лише миючі засоби, призначенні для використання в пральній машині.



Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці муючих засобів.

1

Відділення муючого засобу для фази попереднього прання або програми замочування. Миючий засіб для попереднього прання або замочування слід додавати перед запуском програми.


2

Відділення муючого засобу для фази прання. Якщо ви застосовуєте рідкий миючий засіб, додавайте його безпосередньо перед запуском програми.




Відділення для рідких добавок (пом'якшувач, крохмаль).
Покладіть продукт у відділення перед запуском програми.

Рідкий або порошковий миючий засіб



Витягніть лоток дозатора миючого засобу до його зупинки. Положення **A** перегородки дозатору призначено для порошкових миючих засобів.



Використання рідких миючих засобів:
1. Змістіть перегородку дозатора з положення **A**.



2. Перемістіть перегородку дозатора в положення **B**.
3. Обережно закрійте дозатор миючого засобу.



Для повторного використання порошків пересуньте перегородку дозатора в положення **A**.



Коли використовується рідкий миючий засіб:

- Не користуйтеся гелевими чи густими рідкими миючими засобами.
- Не виходьте за обмеження на перегородці, додаючи рідкий миючий засіб.
- Не встановлюйте фазу попереднього прання.
- Не налаштовуйте функцію відкладеного запуску.

Встановлення програми

1. Поверніть перемикач програм, щоб увімкнути прилад, і встановіть програму:
 - Мигти індикатор кнопки **Старт/Пауза**.
 - На дисплей відобразиться тривалість програми.
2. У разі потреби змініть температуру чи швидкість віджимання або додайте сумісні функції. Після ввімкнення функції почне світитися її індикатор.



Якщо якесь налаштування буде виконано неправильно, на дисплей відобразиться повідомлення **Erg**.

Запуск програми без відкладеного запуску

Натисніть кнопку Старт/Пауза.

- Індикатор Старт/Пауза припиняє блімати і світиться постійно.
- Запускається програма, дверцята блокуються й починає світитися індикатор **■**.
- Програма розпочинається, дверцята блокуються.
- Час програми зменшується із кроком в одну хвилину.



Зливний насос може працювати протягом короткого часу на початку циклу прання.

Запуск програми з функцією відкладеного запуску

1. Натискайте кнопку Отложенный старт, доки на дисплей не відобразиться потрібний час відкладеного запуску. Засвітиться індикатор відкладеного запуску.
2. Натисніть кнопку Старт/Пауза:
 - Дверцята зачиняються, а індикатор **■** загоряється.
 - Прилад починає зворотний відлік.
 - Після закінчення зворотного відліку автоматично запуститься програма.



Перш ніж натиснути кнопку Старт/Пауза, можна скасувати або змінити встановлену функцію Отложенный старт. Натиснувши кнопку Старт/Пауза, функцію Отложенный старт можна лише скасувати.

Щоб скасувати функцію Отложенный старт,

- натисніть кнопку Старт/Пауза, аби перевести прилад у режим паузи. Індикатор кнопки Старт/Пауза блимає.
- Натискайте кнопку Отложенный старт, доки на дисплей не відобразиться

Натисніть кнопку Старт/Пауза знову, щоб запустити програму негайно.

Скасування програми

- Щоб скасувати програму й вимкнути прилад, поверніть перемикач програм у положення
- Поверніть перемикач програм ще раз, щоб увімкнути прилад. Тепер можна встановити нову програму прання.



Перш ніж розпочинату нову програму, прилад зливає воду. Переконайтесь, що у відділенні для прального засобу є засіб. Інакше додайте засіб для прання.

Переривання програми і зміна налаштувань

Можна змінювати лише деякі функції, перш ніж вони почнуть виконуватись.

- Натисніть кнопку Старт/Пауза. Зблимає індикатор.
 - Змініть функції.
 - Натисніть кнопку Старт/Пауза ще раз.
- Виконання програми продовжиться.

Відкривання дверцят

Під час виконання програми або Отложенный старт дверцята приладу заблоковані. Світиться індикатор



ОБЕРЕЖНО!

Якщо температура й рівень води в барабані занадто високі та барабан досі обертається, дверцята відчинити неможливо.

Щоб відкрити дверцята протягом перших хвилин циклу або коли працює Отложенный старт:

- Натисніть кнопку Старт/Пауза, щоб перевести машину в режим паузи.
- Зачекайте, доки згасне індикатор
- Дверцята можна відкрити.
- Зачиніть дверцята й натисніть кнопку Старт/Пауза знову. Програма (або Отложенный старт) продовжує роботу.

Після завершення програми

- Пристрій автоматично зупиниться.
- Пролунає звуковий сигнал (якщо активовано).
- На дисплей з'явиться
- Індикатор кнопки Старт/Пауза згасне.
- Символ блокування дверцят згасне. Поверніть перемикач програм у положення , щоб вимкнути прилад.
- Дверцята можна відкрити.
- Вийміть білизну із приладу. Переконайтесь в тому, що барабан порожній.
- Закрійте водопровідний кран.
- Залиште дверцята та контейнер для миючого засобу трохи відкритими, щоб запобігти появі пліснів та неприємного запаху.

Програма прання завершилася, але в барабані залишилася вода.

- Барабан обертається для попередження змінання білизни.
- Індикатор Зупинка полоскання продовжує світитися, нагадуючи про необхідність злити воду.
- Світиться індикатор блокування дверцят . Індикатор кнопки Старт/Пауза блимає. Дверцята залишаються заблокованими.
- Щоб відкрити дверцята, необхідно злити воду.

Зливання води.

- Щоб злити воду,

- Встановіть програму Слив або Отжим.
 - Натисніть кнопку Старт/Пауза. Прилад зливає воду та здійснює віджимання.
2. Після завершення програми та згасання індикатора блокування дверцят  можна відкрити дверцята.
 3. Поверніть перемикач програм в положення , щоб вимкнути прилад.

Режим очікування

Якщо прилад не буде вимкнуто через кілька хвилин після завершення програми

Поради і рекомендації

Завантаження білизни

- Розподіліть білизну за типами: біла, кольорова, синтетика, делікатні вироби та вовна.
- Дотримуйтесь вказівок щодо прання, наведених на етикетках із догляду за одягом.
- Не періть білі та кольорові речі разом.
- Деякі кольорові речі можуть линяти під час першого прання. Рекомендується перші рази прати їх окремо.
- Наволочки застебніть на ґудзики, застебніть «бліскавки», гачки та кнопки. Застебніть ремені.
- Звільніть кишені та розправте одяг.
- Виверніть навиворіт багатошарові тканини, вовняні вироби й одяг із фарбованими зображеннями.
- Видаліть складні плями.
- Речі із значними плямами періть зі спеціальним миючим засобом.
- Будьте обережні при пранні фіранок. Зніміть усі гачки або покладіть фіранки у мішок для прання чи наволочку.
- Не періть в приладі білизну з не підшитими краями або розірвану білизну. Для прання дрібних та/або делікатних речей (таких як бюстгальтери на кісточках, ремені, колготки тощо) користуйтесь мішками для прання.
- Завантаження малої кількості білизни може привести до дисбалансу під час віджимання. У такому випадку розподіліть речі в барабані вручну і знову увімкніть цикл віджимання.

прання, він перейде в режим економії енергії. В режимі економії енергії зменшується споживання електроенергії, поки прилад перебуває в режимі очікування:

- Усі індикатори та дисплей згасають.
- Повільно мигтить індикатор кнопки «Пуск».

Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути режим економії енергії.

Стійкі плями

Для видалення деяких плям води та миючого засобу недостатньо.

Рекомендуємо видаляти ці плями перед тим, як класти речі в прилад.

Можна користуватися спеціальними засобами для видалення плям.

Користуйтесь спеціальним засобом для видалення плям, що застосовується до відповідного типу плям та тканини.

Миючі засоби та добавки

- Застосуйте лише миючі засоби та добавки, призначенні для використання в пральніх машинах:
 - пральні порошки для всіх типів волокон,
 - пральні порошки для делікатних (макс. 40 °C) та вовняних виробів,
 - рідкі миючі засоби, бажано для низькотемпературних програм прання (макс. 60 °C) для всіх типів волокон або спеціально лише для вовни.
- Не використовуйте одночасно миючі засоби різних типів.
- З метою захисту навколошнього середовища не використовуйте миючі засоби в понаднормових кількостях.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.
- Використовуйте засоби, що підходять для типу та кольору тканини, температури програми і рівня забруднення.

- Якщо прилад не оснащено дозатором миючого засобу з відкидною кришкою, додавайте рідкі миючі засоби за допомогою дозуючої кульки (постачається виробником миючого засобу).

Екологічні рекомендації

- Для прання білизни із середнім ступенем забруднення встановлюйте програму без фази попереднього прання.
- Завжди запускайте програму прання при максимальному завантаженні білизни.
- За необхідності користуйтесь засобом для видалення плям при встановленні програми з низькою температурою прання.
- Перевірте жорсткість води у вашому домі для використання правильної кількості миючого засобу

Догляд та чистка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Чищення зовнішніх поверхонь

Очищайте прилад лише теплою мильною водою. Витріть насухо усі поверхні.



ОБЕРЕЖНО!

Не користуйтесь спиртом, розчинниками чи хімічними продуктами.

Видалення накипу

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися пом'якшувачем води для пральних машин.

Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігти утворенню накипу та іржі.

Для видалення іржі слід користуватися лише спеціальними засобами для пральних машин. Видаляйте вапняний наліт окремо від прання білизни.



Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

Жорсткість води

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися пом'якшувачем води для пральних машин. У місцевостях із м'якою водою немає потреби використовувати пом'якшувач води.

Щоб дізнатися жорсткість води у вашій місцевості, зверніться до місцевої служби водопостачання.


Використовуйте належну кількість пом'якшувача води. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

Холосте прання

При користуванні програмами з низькою температурою прання в барабані може залишатись певна кількість миючого засобу. Регулярно проводьте холосте прання. Для цього:












- Вийміть білизну з барабана.
- Встановіть програму прання бавовняних речей на максимальній температурі з малою кількістю миючого засобу.

Ізоляція дверцят









Регулярно оглядайте ізоляцію і видаляйте всі об'єкти із внутрішньої сторони.

Чищення дозатора миючих засобів



Прочищення зливної помпи



Екстрене зливання

Через поломку прилад не може злити воду.

У такому випадку виконайте кроки (1) - (10) розділу «Чищення зливного фільтра». За необхідності почистіть насос.

Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

1. Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання: Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду

Запобіжні заходи проти замерзання

Якщо прилад встановлюється в місці, де температура може бути нижчою 0 °C, злийте воду, що залишилась у шлангу подачі води та зливному шлангу.

Усуення проблем



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Вступ

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи.

Спершу спробуйте знайти рішення проблеми самостійно (див. нижче наведену таблицю). Якщо вам це не вдається, звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

При виникненні деяких проблем лунають звукові сигнали, а на дисплей відображається код попередження:

Можливі поломки

Проблема	Можливе рішення
Програма не запускається.	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтесь у тому, що вилку вставлено в розетку.• Переконайтесь у тому, що дверцята приладу зачинені.• Переконайтесь у тому, що всі запобіжники справні.• Переконайтесь у тому, що натиснуто кнопку «Пуск/пауза».• Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або дочекайтесь завершення зворотного відліку.• Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її ввімкнено.

1. Витягніть вилку з розетки.
2. Закрійте водопровідний кран.
3. Встановіть обидва кінці шлангу подачі води в миску або іншу ємність та зачекайте, доки вода витече зі шланга.
4. Спорожніть зливний насос.
Застосування процедури екстреного зливання.
5. Після того, як зливний насос спорожниться, знову вставте шланг подачі води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтесь, що температура перевищує 0 °C, перш ніж знову використовувати прилад.

Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені низькими температурами.

- **E10** – пристрій не заповнюється водою належним чином.
- **E20** — прилад не зливає воду.
- **E40** — дверцята приладу відчинені або зачинені неправильно. Перевірте дверцята!
- **E50** — нестабільний рівень напруги в мережі. Зачекайте, поки напруга стабілізується.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вимкніть прилад, перш ніж виконувати перевірку.

Проблема	Можливе рішення
Пристрій не заповнюється водою належним чином.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь у тому, що водопровідний кран відкрито. • Переконайтесь у тому, що вода подається під достатнім тиском. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевої організації водопостачання. • Переконайтесь у тому, що водопровідний кран не засмічено. • Переконайтесь у тому, що фільтр у впускному шлангу та фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та чистка». • Переконайтесь у тому, що шланг подачі води не перетиснуто та не перегнуто. • Переконайтесь у тому, що впускний шланг під'єднано належним чином.
Вода не зливається із пристрою.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь у тому, що зливний отвір не засмічено. • Переконайтесь у тому, що зливний шланг не перетиснуто й не перегнуто. • Перевірте, чи правильно під'єднано зливний шланг. • Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму без фази зливу. • Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання якої вода залишається в барабані. • Якщо вищеперелічені способи усунення проблеми не допомагають, зверніться до авторизованого сервісного центру (оскільки фільтр і зливний насос можуть бути засмічені).
Фаза віджимання не виконується або цикл прання триває довше, ніж звичайно.	<ul style="list-style-type: none"> • Розподіліть речі в барабані вручну та повторно запустіть фазу віджимання. Цю проблему може бути спричинено нерівномірним розподіленням білизни. • Встановіть програму віджимання. • Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання якої вода залишається в барабані. • Якщо вищеперелічені способи усунення проблеми не допомагають, зверніться до авторизованого сервісного центру (оскільки фільтр і зливний насос можуть бути засмічені).
Вода на підлозі.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь у тому, що муфти шлангів добре затягнуто й немає протікання води. • Переконайтесь, що впускний і зливний шланги не мають пошкоджень. • Використовуйте належну кількість дозволеного миючого засобу.
Дверцята приладу не відчиняються.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь у тому, що програму прання завершено. • Оберіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані залишилася вода.

Проблема	Можливе рішення
Під час роботи приладу лунає незвичний шум.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь у тому, що пристрій вирівняно. Див. розділ «Установка». Переконайтесь у тому, що знято упаковку та/або викручено транспортувальні болти. Див. розділ «Інструкції з установки». Додайте більше білизни в барабан. Можливо, завантаження є недостатнім.
Прилад наповнюється водою і відразу її зливає.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь у тому, що зливний шланг встановлено правильно. Можливо, кінець шланга розташовано надто низько. Див. розділ «Інструкції з установки».
Результати прання нездовільні.	<ul style="list-style-type: none"> Збільште кількість миючого засобу або використовуйте інший засіб. Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями спеціальними засобами. Переконайтесь у тому, що встановлено належну температуру прання. Зменште кількість завантаженої білизни.
Не вдається встановити функцію.	<ul style="list-style-type: none"> Натискайте тільки сенсорні кнопки потрібних функцій.

Після перевірки ввімкніть прилад.

Виконання програми продовжиться з того моменту, коли вона була перервана.

Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Якщо з'являються інші коди помилок.

Увімкніть і вимкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Сервіс

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до авторизованого сервісного центру необхідно мати наступну інформацію. Ці відомості наводяться на табличці з технічними даними: модель (Mod.), номер виробу (Prod.No.), серійний номер (Ser.No.).

Технічні дані

Розмір	Ширина/висота/глибина/ загальна глибина	595 мм / 850 мм / 450 мм / 490 мм
Підключення до електромережі	Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи		IPX4
Тиск у мережі водопостачання	Мінімальний Максимальний	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)

Подача води ¹⁾		Холодна вода
Максимальне завантаження	Бавовна	6 кг
Швидкість віджимання	Максимальний	1000 об/хв

1) Приєднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбленим 3/4 дюйма.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним

символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних пристрій. Не викидайте пристрій, позначений відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



www.zanussi.com/shop



EAC CE

155245970-A-022014